

CAMBIO DI VELOCITA' SINCRONIZZATO 07.44/26

Il cambio di velocità SINCRONIZZATO 07.44/26 e' costituito da scatole in lega di alluminio-silicio, ingranaggi ed alberi costruiti in acciaio al nichel-cromo cementati e temperati. Le ruote dentate hanno il profilo corretto e sono sbarbate, gli alberi scanalati hanno il profilo rettificato.

The SYNCHRONIZED gearbox 07.44/26, with housing made of an aluminium-silicium alloy, has casehardened and tempered gears and shafts of chrome-nickel steel. The gears have corrected and shaved toothing, the splined shafts are ground.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

4 MARCE AVANTI E 4 INDIETRO
4 FORWARD SPEEDS AND 4 REVERSE SPEEDS

COPPIA MASSIMA IN ENTRATA
MAX INPUT TORQUE 70 Nm

GIRI MAX IN ENTRATA
MAX INPUT R.P.M. 3500 g/min

CAPACITA' OLIO
OIL CAPACITY 4 L

PESO A SECCO
DRY WEIGHT 38 Kg

FLANGIA GIUNTO USCITA
OUTPUT COUPLING FLANGE SAE100 Standard, oltre a richiesta
Standard, others on request



FLANGIATURA ACCOPP. MOTORE
ENGINE COUPLING FLANGE a richiesta
on request

FRIZIONE MONODISCO A SECCO
DRY SINGLE-PLATE CLUTCH a richiesta
on request

* dimensioni definite dal motore e dalla frizione

* dimensions depending on motor and clutch

Descrizioni non impegnative
Subject to modification

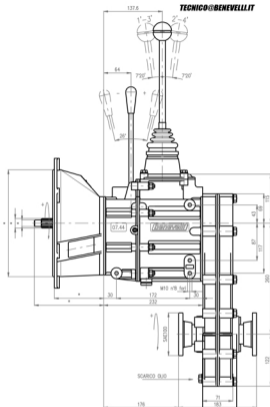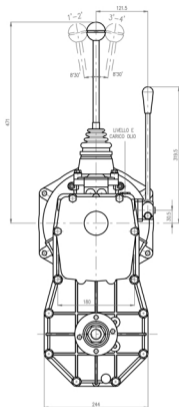

THIS IS ONLY A MODEL BETWEEN OUR MORE THAN 3000 DIFFERENT VERSIONS. DON'T HESITATE TO CONTACT OUR TECHNICAL STAFF TO OBTAIN A SOLUTION FOR YOUR REQUIREMENTS.

TECNICO@BENEVELLIT

MARCE SPEEDS	1	2	3	4
Rapporto standard Standard ratio	S 1:23,78	1:14,50	1: 8,10	1: 4,47
Rapporto speciale Special ratio	A 1:10,27	1: 6,26	1: 3,50	1: 1,93

benevelli

via Soleno n.28 - 42048 RUBERA Reggio Emilia Italy
tel. 0522 626350 - fax. 0522 627087